



Enchapadora de Canto MY06




PEGA



REFILA



PULE



**Cortes de
Extremos**


Características

- ✓ Utiliza pegamento termo fundente (tipo pellet).
- ✓ Trabaja con tapacantos de 0,4 mm hasta 2 mm normal o rígido.
- ✓ Rebaja excedente de Tapacantos superior e inferior.
- ✓ La máquina incluye con un kit de herramientas para la ejecución de las regulaciones.
- ✓ Aplica pegamento para enchapado en melamina recta y de corte curvo.
- ✓ Tiene una guillotina para el corte de extremos.
- ✓ La máquina pega, pule y refila.

MÁS INFORMACIÓN EN
MCGREGORMACHINES.COM



DATOS TÉCNICOS

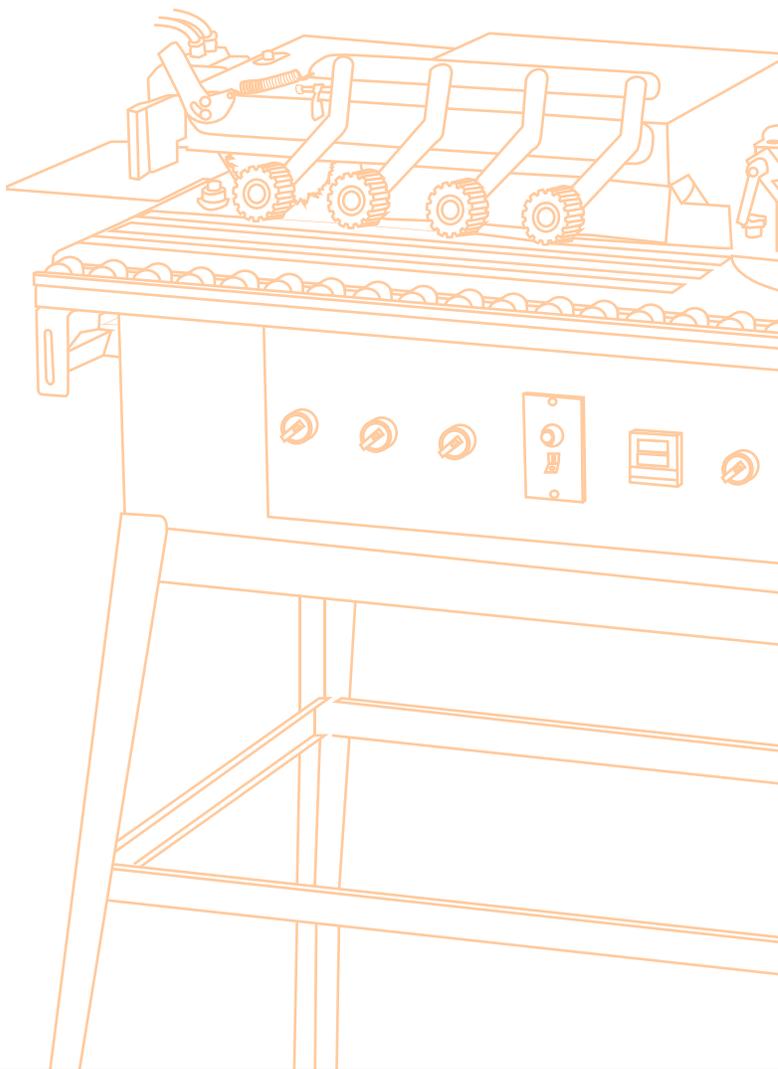

MODELO
MY06

VOLTAJE
220 V Monofásica

FRECUENCIA
50Hz

PEDAL DE TRABAJO
Curvo

REGULADOR DE VELOCIDAD
Para avance de tapa canto

VELOCIDAD
0-6 m / min

ANCHO MINIMO TAPACANTO
22 mm

ESPESOR DE MATERIAL
15 a 40 mm

POTENCIA
2000w

ESPESOR DE TAPACANTO
0.4 - 2 mm

TEMPERATURA DE TRABAJO
165°C - 185°C

TAMAÑO
120 x 50 x 50 cm

PESO
106 Kg

**Sociedad Comercial
Mcgregor Machines Spa**

DUDAS O CONSULTAS
 **+56 9 4088 1532**

 **mcgregormachines.com**

 **contacto@mcgregormachines.com**

SALADILLO
#401
Quilicura,
Región Metropolitana

